


Bracopanel 1197 x 297 LED

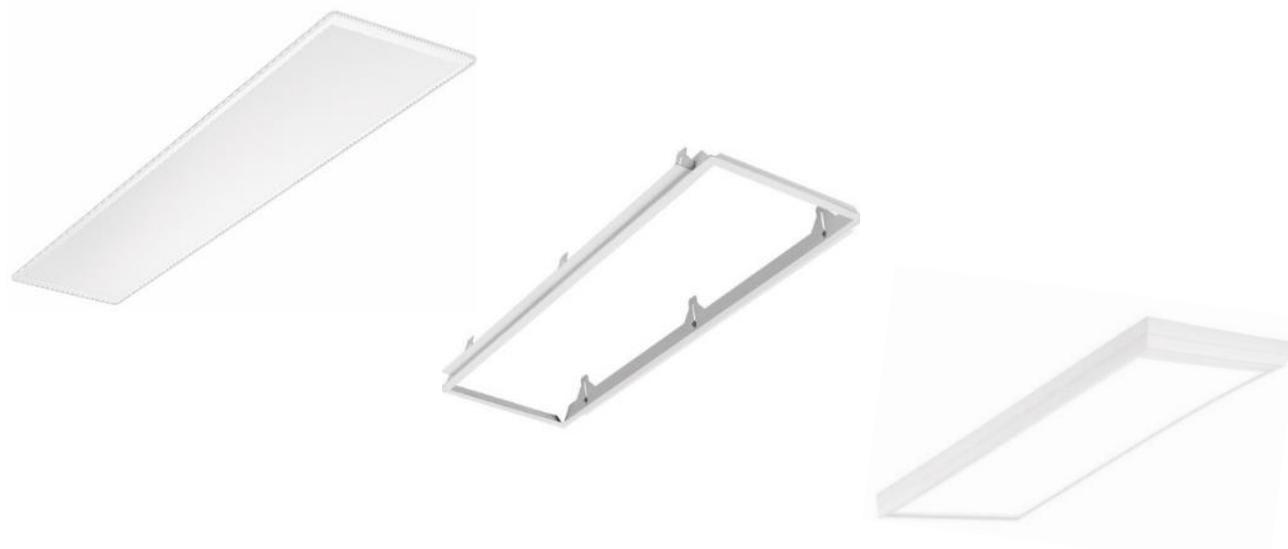

Bracopanel 1197 x 297 LED Einbau- Aufbau oder Pendelmontage, UGR<19, Ra90

Artikel-Nr.	Ausführung
1110	38W LED, 3800lm, 4000K, L 1197 x B 297 x H 9 mm
1111	38W LED, 3800lm, 4000K, L 1197 x B 297 x H 9 mm, DALI dim.
1112	38W LED, 3650lm, 3000K, L 1197 x B 297 x H 9 mm
1113	38W LED, 3650lm, 3000K, L 1197 x B 297 x H 9 mm, DALI dim.
1069	Einbaurahmen zu Nr. 1110–1113, L 1224 x B 370 x H 76 mm Rahmen aus Stahlblech weiss RAL 9003 pulverbeschichtet, Deckenausschnitt L 1215 x B 315 mm
1071	Aufbaurahmen zu Nr. 1110–1113, L 1210 x B 310 x H 54 mm Rahmen Aluminiumblech weiss RAL 9016, Befestigung mittels 4 Löcher inkl. Schrauben und Befestigungsmaterial, LED-Panel wird längsseitig in den Rahmen eingeschoben

LED-Panel direktstrahlend Ra90, Gehäuse Aluminium weiss pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016, Abdeckung mikroprismatisch **UGR<19**, Schutzklasse III, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B10), inkl. Konverter L 215 x B 70 x H 31 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Auch erhältlich in Tunable White, mit Notlicht-Einzelakku, mit Casambi Steuerung oder mit raumseitigen IP54 Schutz (nur 4000K)