


Planox ECO LED Feuchtraumleuchte

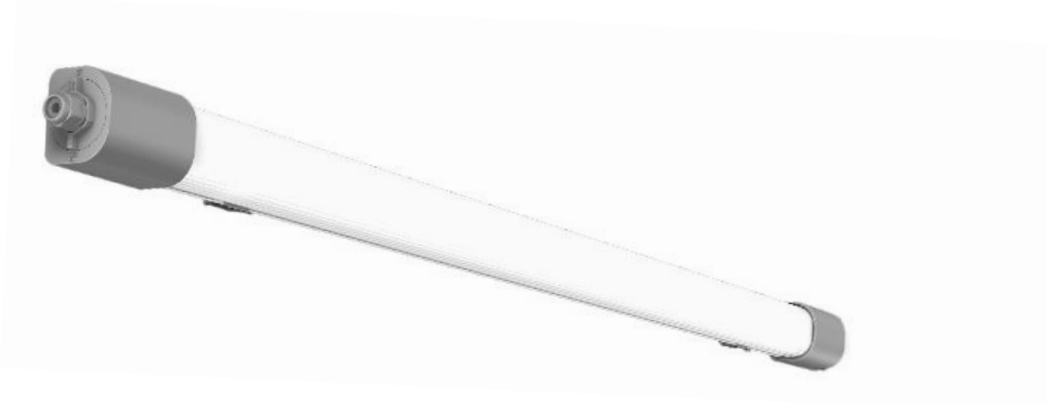

Planox ECO LED Feuchtraumleuchte (Lichtstärke umschaltbar)

Artikel-Nr.

Ausführung

151

20/34W LED, 3050/4950lm, 4000K, L 1399 x B 62 x H 50 mm

153

31/46W LED, 4700/6800lm, 4000K, L 1699 x B 62 x H 50 mm

151-S

21/35W LED, 3050/4950lm, 4000K, L 1399 x B 62x H 50mm, HF-Sensor



153-S

32/47W LED, 4700/6800lm, 4000K, L 1699 x B 62 x H 50 mm, HF-Sensor

151-F

22/37W LED, 3050/4950lm, 4000K, L 1369 x B 61 x H 50 mm, Farm



153-F

33/54W LED, 4700/6800lm, 4000K, L 1669 x B 61 x H 50 mm, Farm

Robustes Gehäuse aus PC grau, Abdeckung aus UV-stabilisiertem PC IK08, Deckenaufhellung durch 320° Abstrahlung, inkl. frei montierbaren Edelstahl-Montagebügeln, beidseitiger Anschluss möglich durch Drehverschluss mit Kabelverschraubungen und integrierte Durchgangsverdrahtung. Lichtstärke über Dip-Switch umschaltbar.

Umgebungstemperaturen –30°C bis +45°C (–20°C bis +45°C mit Bewegungsmelder), geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und in feuergefährdeten Betriebsstätten (D-Symbol),

Farm = Ammoniakbeständig, Schutzklasse II, Schutzart **IP66**, 50 000 h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Weitere Ausführungen in Länge 769 mm erhältlich