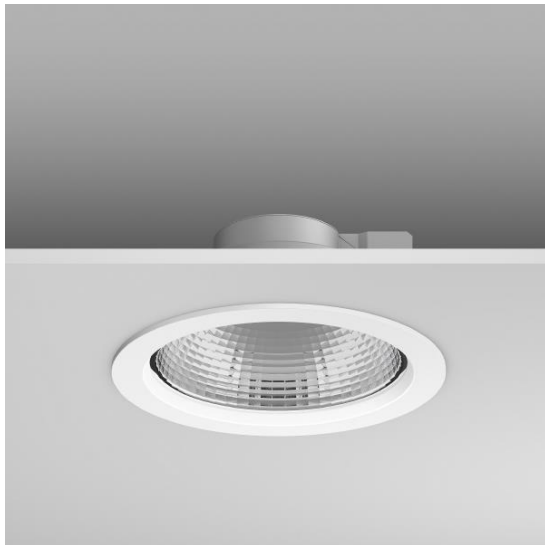


Arelo LED Einbaudownlight (Lichtfarbe umschaltbar)**Arelo LED Einbaudownlight (Lichtfarbe umschaltbar)****Artikel-Nr.****Ausführung****1056**6,5W **LED**, 700lm, **3000K**, RA 80, AD 130 mm, D 105 mm, 94°
6.5W **LED**, 750lm, **4000K****1057**16W **LED**, 1650lm, **3000K**, RA 80, AD 172 mm, D 150mm, 91°
16W **LED**, 1800lm, **4000K****1058**23W **LED**, 2500lm, **3000K**, RA 80, AD 225 mm, D 200mm, 72°
23W **LED**, 2700lm, **4000K**

Gehäuse Kunststoff PC, UV beständig weiss, mit Alu Reflektor, Lichtfarbe kann mittels Schalter auf der Rückseite zwischen 3000K und 4000K umgestellt werden, Deckenbefestigung mit Federsystem Deckenstärke 1–25 mm, Einbauhöhe D 130 = 100 mm, D 172 + D 225 = 140 mm, Konverter integriert, Schutzklasse II, Schutzart **IP44**, 50 000h (L70/B50), 5 Jahre Garantie, **DALI dim. erhältlich**